



Laveuse de seau à peinture

Série PW™

Le lave-seaux **Kresco** assure un nettoyage efficace de l'intérieur et de l'extérieur des seaux ouverts. Offert en plusieurs modèles, il est conçu pour répondre à une vaste gamme d'exigences opérationnelles et de besoins de production.

Aperçu

Le lave-seaux industriel est conçu pour nettoyer efficacement l'intérieur et l'extérieur des seaux ouverts d'une capacité variant de ¼ à 5 gallons, ainsi que divers autres types de contenants. Un support de maintien optionnel est également offert afin de maintenir en place les contenants de plus petite taille pendant le cycle de lavage, assurant ainsi un nettoyage optimal.

Le modèle PW est entièrement pneumatique et est équipé de composants entièrement antidéflagrants. Il peut être installé et utilisé dans des environnements dangereux de classe I, division I, conformément aux exigences de sécurité applicables aux zones à risque d'explosion.

Marchés desservis:

- Fabrication industrielle générale
- Aérospatiale et aviation
- Industrie automobile
- Ateliers de peinture
- Finition du bois

Autres applications:

- Nettoyage de pales de mélangeur
- Nettoyage de tuyaux et flexibles
- Nettoyage de pompes



Modèles disponibles

Série PW

PW1	PW2	PW4	PW8	PW12
Capacité de 1 ou 6 seaux	Capacité de 2 seaux	Capacité de 4 seaux	Capacité de 8 seaux	Capacité de 12 seaux
				

Grandeur de seaux compatibles

5 gal/19 L	1 gal/3.78 L	¼ gal/1 L
		

Modèle PW1

Aperçu

Le lave-seaux PW1 peut être configuré pour nettoyer un seau de 5 gal (19 L) ou jusqu'à six contenants de 1 gal (3,78 L) simultanément.

Fabriqué en acier galvanisé robuste, il offre une excellente durabilité ainsi qu'une finition résistante à la corrosion.




Capacités de lavage

Version à seau unique

1 seau jusqu'à 5 Gal / 19L



Nettoie les surfaces intérieures avec le bras de pulvérisation à couverture intégrale

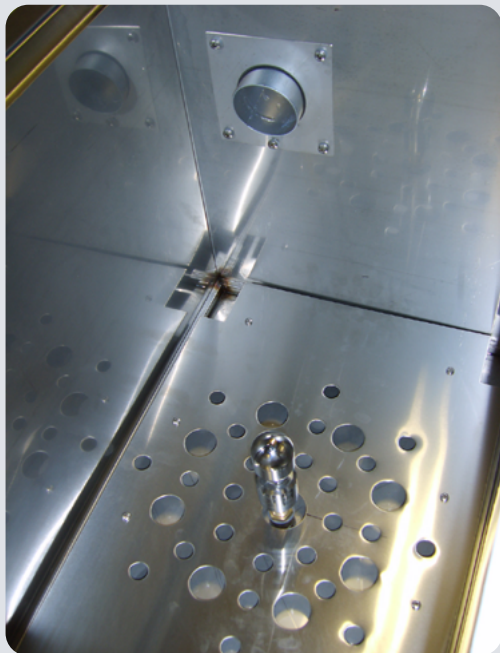

Version à 6 seaux

6 seaux jusqu'à 1 Gal / 3.78L



Nettoyage des surfaces intérieures avec les buses multijets à haute vélocité



Modèle PW1

Pompe standard



Alimenté par une pompe à double diaphragme pneumatique Graco


Tous les lave-seaux de la série PW sont équipés d'une pompe à double diaphragme pneumatique Graco à haut rendement, offrant une excellente performance de transfert des liquides tout en maintenant une très faible consommation d'air.

- Garantie de 5 ans
- Consommation d'air : moins de 2 pi³/min (CFM)
- Pression d'alimentation en air : 40 à 90 psi
- Débit de sortie : 5 gal US/min à 90 psi

Options Disponibles

Lavage de couvercle

Nettoie le couvercle du seau

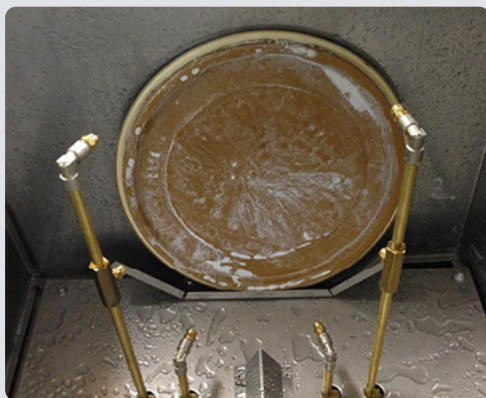


Lavage manuel

Lavage manuel plutôt qu'en mode automatique



Modèle PW1

Spécifications techniques

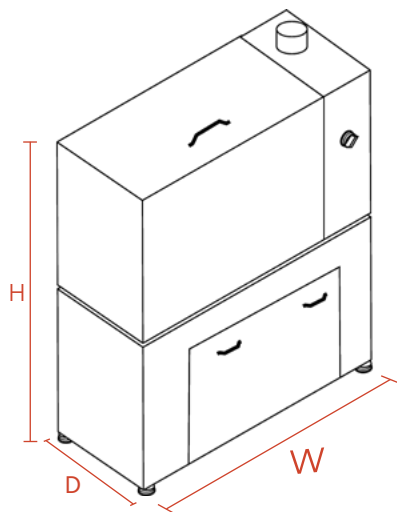

Spécifications	Modèle	
	Seau unique	6 seaux
Dimensions hors-tout H x D x W	40 ¹ / ₈ " x 17 ¹ / ₂ " x 33 ¹ / ₄ "	45 ³ / ₄ " x 17 ¹ / ₂ " x 33 ¹ / ₄ "
Capacité	1 x 5 gal/19 L	6 x 1 gal /3.78 L
Capacité de la pompe à 75 psi (gal/min)	10.5	
Entrée d'air (psi)	75-100	
Consommation d'air (cfm)	4-7	5-9
Poids (lb)	132	143
Spécifications de pompe	Modèle de pompe	
Pompe à double diaphragme pneumatique (Capacité: 10,5 gal US/ min)		

Modèles PW2 à PW12

Aperçu

Les lave-seaux robustes PW2 à PW12 sont fabriqués en acier peint de qualité industrielle, assurant une grande durabilité, une résistance accrue à l'usure et un fonctionnement fiable nécessitant peu d'entretien.



Fini optionnel

Finition en acier inoxydable


Résiste aux déversements de solvants et à la corrosion



Pompe haute efficacité

Pompe à double diaphragme

Équipé d'une ou de plusieurs pompes à double diaphragme

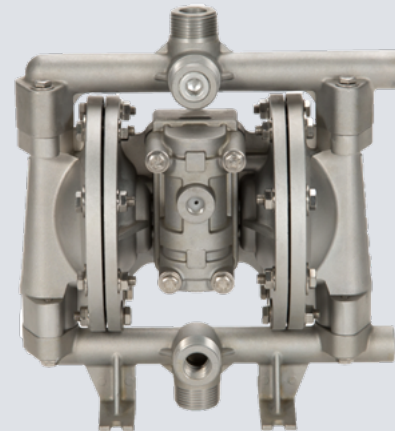

Modèles PW2 à PW12

Options Disponibles


Rinçage Propre

Optimise la qualité du nettoyage grâce à un réservoir distinct de solvant propre




Buses de pulvérisation

Nettoie simultanément les surfaces intérieures/extérieures

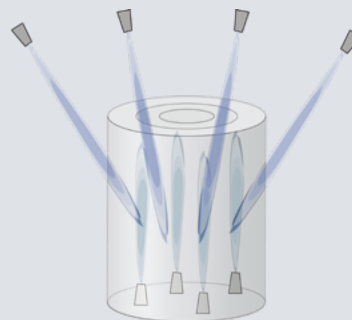

Capteur de niveau élevé

Interrupteur de détection qui coupe automatiquement l'alimentation en cas d'obstruction du drain

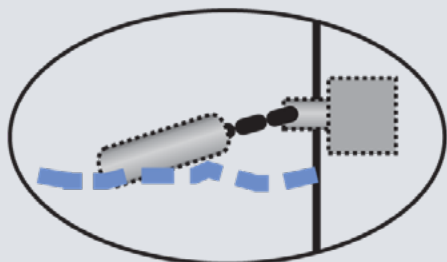


Grille de maintien

Maintient les contenants en place pendant le nettoyage



Modèles PW2 à PW12

Fonctionnement

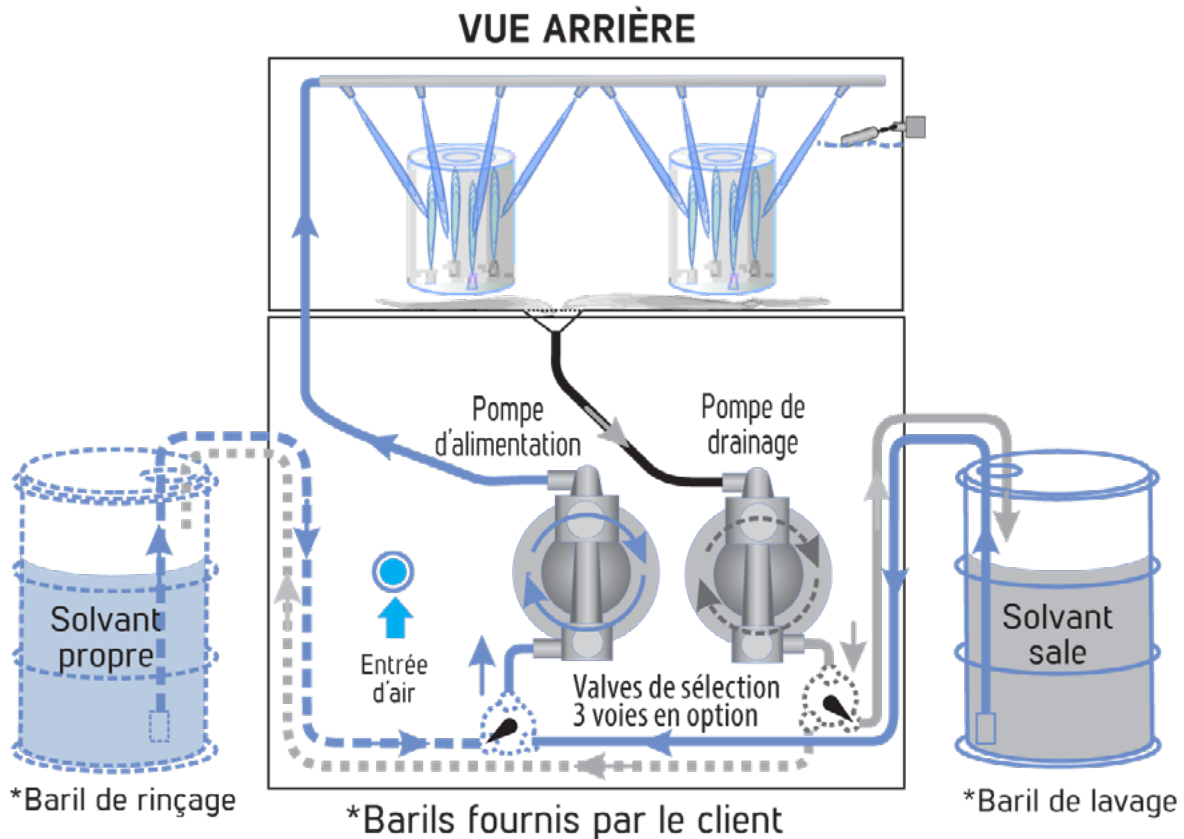

Disposition suggérée


Combinez-le à un recycleur de solvants

Associez cette laveuse de seaux à un recycleur de solvants, de la série SR de Kresco afin de réduire les coûts d'exploitation et la quantité de déchets dangereux générés par le processus.



Modèles PW2 à PW12

Plan d'implantation

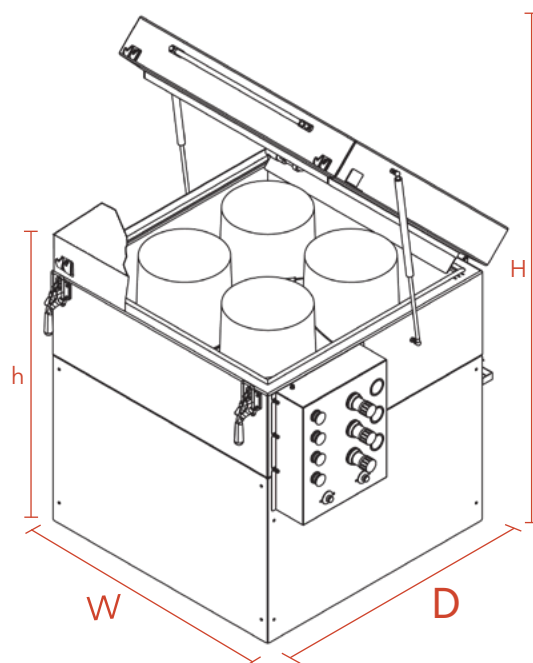

Dimensions	Modèle			
	PW2	PW4	PW8	PW12
Dimensions hors tout (Couvercle ouvert) H x D x W	67" x 45½" x 24 ⅜"	67" x 45½" x 72 ⅜"	67" x 45½" x 78¾"	67" x 45½" x 114 ⅛"
Hauteur hors tout (Couvercle fermé) h	42'			
Capacité	2 x 5 gal/19 L	4 x 5 gal/19 L	8 x 5 gal/19 L	12 x 5 gal/19 L
Capacité de la pompe (gal/min)	(½" =15) (1"= 48) (2"=190)			
Entrée d'air (psi)	75-100			
Consommation d'air (cfm)	40			
Poids (lb)	325	650	1,300	1,950

À propos de Kresco



Kresco conçoit, fabrique et soutient des équipements industriels pour les industries de traitement de surface. Kresco offre de l'équipement standard adapté à la plupart des applications et peut également personnaliser ses équipements afin de répondre ou dépasser vos exigences.

Sablage au jet

- Chambres de sablage
- Cabinets de sablage
- Systèmes de sablage automatisés
- Systèmes de récupération d'abrasif
- Sableuses pressurisées
- Dépoussiéreurs

Récupération de solvant

- Distillateurs de solvant par lots
- Distillateurs de solvant en continu
- Systèmes de refroidissement d'huile

Grenailage

- Grenailleuse à convoyeur à rouleaux
- Grenailleuse à table rotative / table oscillante
- Grenailleuse à charge suspendue / crochet rotatif
- Grenailleuse à passage continu avec monorail
- Grenailleuse à tambour à pales (acier/caoutchouc)
- Grenailleuse à tonneau à passage continu
- Grenailleuse à convoyeur à maille métallique
- Grenailleuse sur système monorail
- Grenailleuse pour jantes
- Ligne de préservation

Pièces et consommables

- Buses de sablage
- Boyaux de sablage
- Abrasif
- Valves d'air
- Valves de dosage d'abrasif
- Filtres à cartouche
- Sacs à boues
- Équipement de sécurité et EPI

Peinture

- Cabines de peinture liquide
- Cabines de peinture en poudre
- Fours de séchage
- Unités d'appoint d'air (MAU - air neuf)

Services

- Conception de projets clés en main
- Conception sur mesure
- Installation complète
- Supervision de mise en service
- Formation
- Maintenance
- Modernisation et mise à niveau (rétrofit)

Les systèmes sont conçus pour être fabriqués et sont produits selon les plus hauts standards de qualité dans notre atelier de fabrication situé au Québec, Canada.





1404, avenue de la Gare, Mascouche, QC J7K 2Z2
(877) 757-3726 | info@krescosolutions.com | krescosolutions.com